





PORTE INTERNE A BATTENTE

PORTA ALUTEC COMPOSTA DA:

- Telaio e imbotte stondato e adatto per parenti di spessore variabile, realizzati con profilati in lega di alluminio 6060. La rigidità e la forma del profilo garantiscono un'estrema facilità nel montaggio.
- Anta costituita da telaio perimetrale in alluminio sezione 50/48 mm con zoccolo inferiore h 100 mm e pannello di tamponamento ad infilare spessore 40 mm composto da: anima centrale coibente polistirene espanso autoestinguente doppio supporto in MDF 4 mm, rivestimento in laminato o alluminio colori mazzetta DecolorLAM/DecorALL BPA.
- Accessoristica composta da: doppia guarnizione perimetrale di battuta, nr. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox per consentire la regolazione in sede di montaggio, serratura reversibile con scrocco, catenaccio e cilindro con 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina completa di rosetta colori STD nero, bianco ed avorio, colori fuori standard a richiesta.
- Telaio colore alluminio STD: anodizzato argento, ral 9010 -colori fuori standard a richiesta.

ALUTEC ANTE SINGOLA			ALUTEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	685×2140	610×2103	1300×2150	1285×2140	1210×2103
800×2150	785×2140	710×2103	1400×2150	1380×2140	1310×2103
900×2150	885×2140	810×2103	1500×2150	1485×2140	1410×2103
1000×2150	985×2140	910×2103	1600×2150	1585×2140	1510×2103



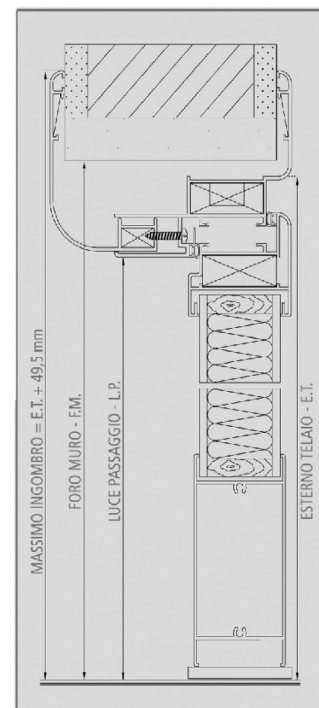
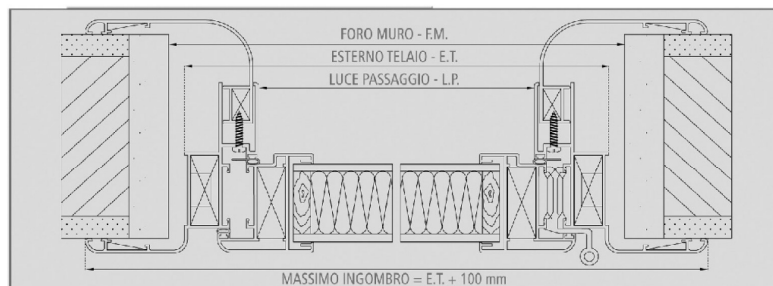




PORA C-TEC COMPOSTA DA:

- Telaio e imbotte stonato e adatto per parenti di spessore variabile, realizzati con profilati in lega di alluminio 6060. La rigidità e la forma del profilo garantiscono un'estrema facilità nel montaggio.
- Pannello di tamponamento composto da: telaio perimetrale in abete da 40mm, anima materiale coibente polistirene espanso alta densità autoestinguente, doppio supporto in MDF 4mm, rivestimento in laminato colori mazzetta DecorLAM BPA, bordatura su 4 lati con profilo in alluminio a "C" finitura come telaio (a richiesta profilo complanare al laminato).
- Pannello composto da: telaio perimetrale da 4 cm in legno di abete, anima in materiale coibente polistirene espanso ad alta densità autoestinguente, doppio supporto in MDF sp. 4mm, rivestimento in laminato colori mazzetta DecorLAM BPA, bordatura in ABS colori STD: nero, bianco, avorio, argento, e grigio (simile ral 7001).
- Accessoristica composta da: guarnizione perimetrale di battuta, n. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox per consentire la regolazione in sede di montaggio, serratura reversibile con scrocco e cilindro con 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina completa di rosetta colori STD nero, bianco ed avorio colori fuori standard a richiesta.

C-TEC ANTE SINGOLA			C-TEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	685×2140	610×2103	1300×2150	1285×2140	1210×2103
800×2150	785×2140	710×2103	1400×2150	1380×2140	1310×2103
900×2150	885×2140	810×2103	1500×2150	1485×2140	1410×2103
1000×2150	985×2140	910×2103	1600×2150	1585×2140	1510×2103

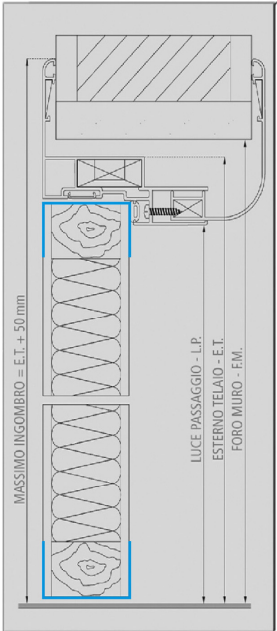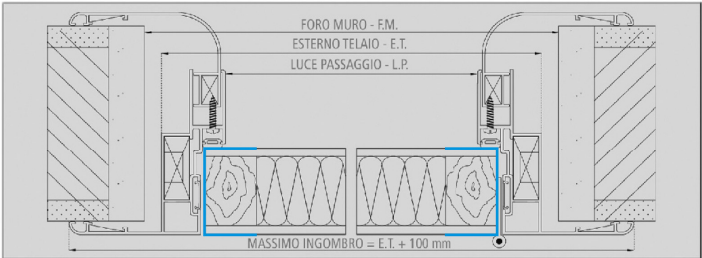






PORTA GLASSTEC COMPOSTA DA:

- Telaio e imbotte stonato e adatto per parenti di spessore variabile, realizzati con profilati in lega di alluminio 6060.
- Anta costituita da: telaio perimetrale in alluminio sezione 66/53 mm con zoccolo inferiore h 100 mm e portavetro inserito in alluminio; pannello di tamponamento costituito da vetro trasparente antinfortunistico 3+3+0,38 (ad infilare su profilo portavetro).
- Accessoristica composta da: doppia guarnizione perimetrale di battuta, n. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox, serratura a montante con cilindro con n. 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in alluminio argento completa di rosetta.

PORTA GLASSTEC CON FASCIA CENTRALE COMPOSTA DA:

- Anta costituita da: telaio perimetrale in alluminio sezione 50/48 mm con zoccolo inferiore h 100 mm, fascia centrale h 100 mm, portavetro inserito in lega di alluminio; pannello di tamponamento composto da: vetro (ad infilare su profilo portavetro) trasparente antinfortunistico 3+3+0,38 sopra e sotto fascia centrale.
- Accessoristica composta da: doppia guarnizione perimetrale di battuta, n. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox, serratura a fascia con cilindro con 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina completa di rosetta.

GLASSTEC ANTE SINGOLA			GLASSTEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	692×2140	618×2103	1300×2150	1292×2140	1218×2103
800×2150	792×2140	718×2103	1400×2150	1392×2140	1318×2103
900×2150	892×2140	818×2103	1500×2150	1492×2140	1418×2103
1000×2150	992×2140	918×2103	1600×2150	1592×2140	1518×2103

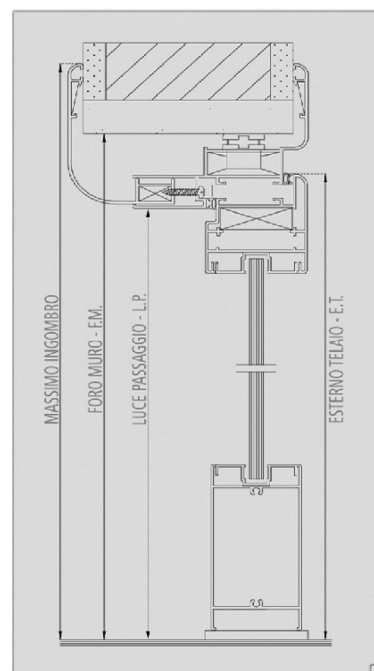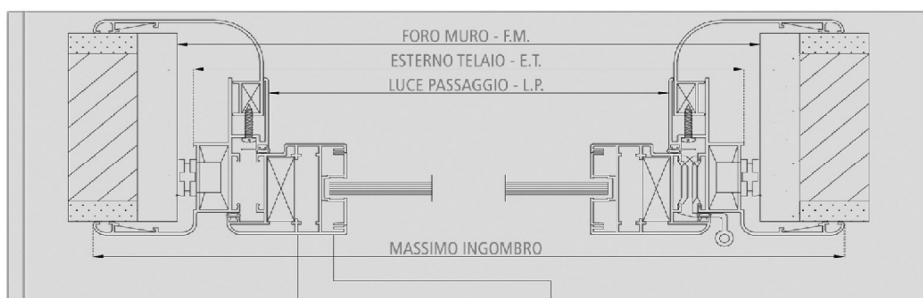




PORTA C-TEC COMPOSTA DA:

- Telaio in supporto listellare in abete spessore 40 mm rivestito in noce tanganica tinto medio e coprifilo in supporto di MDF 70×10 mm rivestito come telaio.
- Pannello composto da: telaio perimetrale da 4 cm in legno di abete, anima in polistirene espanso ad alta densità ed auto-estinguente, doppio supporto in MDF sp. 4 mm, rivestimento esterno in laminato HPL rif. Colori mazzetta DecorLam BPA, bordatura in Abs colori STD (nero, !bianco, avorio e silver).
- Accessoristica composta da: guarnizione perimetrale di battuta, numero 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox per consentire la regolazione in fase di montaggio, serratura cilindro con tre chiavi, maniglia in alluminio completa di copricilindro.

C-TEC ANTE SINGOLA			C-TEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	694×2147	607×2098	1300×2150	1294×2147	1207×2098
800×2150	794×2147	707×2098	1400×2150	1394×2147	1307×2098
900×2150	894×2147	807×2098	1500×2150	1494×2147	1407×2098
1000×2150	994×2147	907×2098	1600×2150	1594×2147	1507×2098




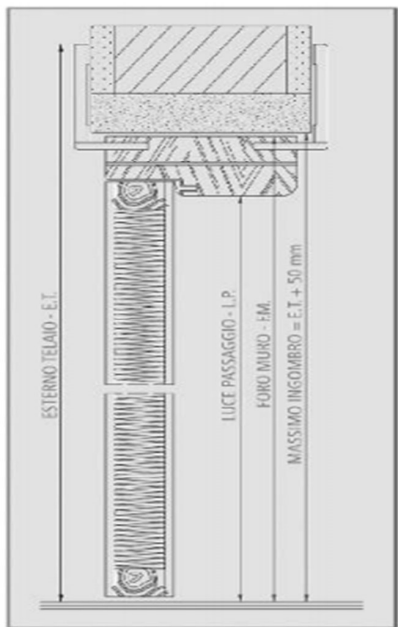




PORTA LAMTEC COMPOSTA DA:

- Telaio e imbotte stonato e adatto per parenti di spessore variabile, realizzati con profilati in lega di alluminio 6060. La rigidità e la forma del profilo garantiscono un'estrema facilità nel montaggio.
- Pannello di tamponamento spessore variabile composto da: telaio perimetrale in abete da 4 cm, anima in materiale coibente polistirene espanso alta densità autoestinguente, doppio supporto in MDF da 4 mm, rivestimento in laminato colori mazzetta DecorLAM BPA, bordatura in ABS colori STD nero, bianco, avorio, argento e grigio (simile ral 7001).
- Accessoristica composta da: guarnizione perimetrale di battuta, n. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox per consentire la regolazione in sede di montaggio, serratura reversibile con scrocco e cilindro con 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina completa di rosetta colori STD nero, bianco ed avorio colori fuori standard a richiesta.
- Telaio colore alluminio STD: anodizzato argento, ral 9010, colori fuori standard a richiesta.

LAMTEC ANTE SINGOLA			LAMTEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	685×2140	610×2103	1300×2150	1285×2140	1210×2103
800×2150	785×2140	710×2103	1400×2150	1380×2140	1310×2103
900×2150	885×2140	810×2103	1500×2150	1485×2140	1410×2103
1000×2150	985×2140	910×2103	1600×2150	1585×2140	1510×2103

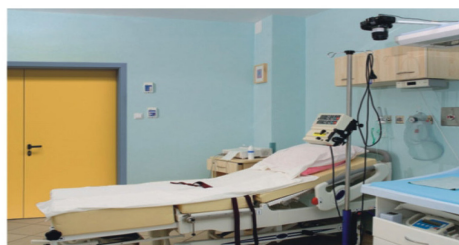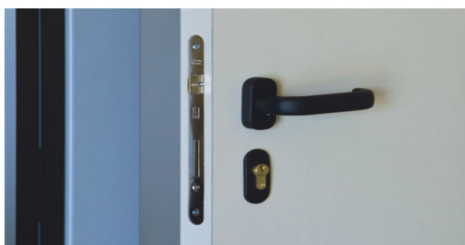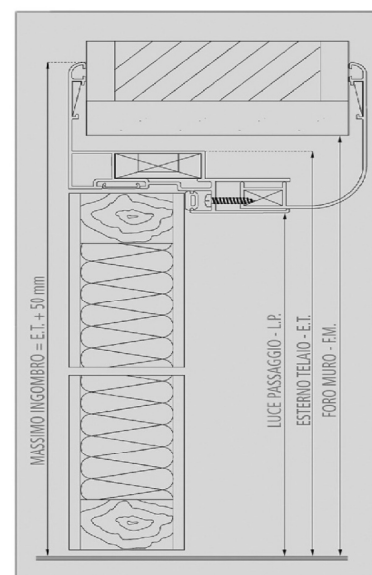
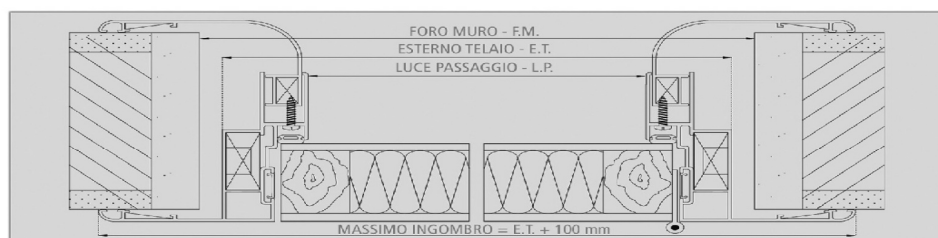




PORTA LAMTEC COMPOSTA DA:

- Telaio e imbotte stonato e adatto per parenti di spessore variabile, realizzati con profilati in lega di alluminio 6060. La rigidità e la forma del profilo garantiscono un'estrema facilità nel montaggio.
- Pannello di tamponamento spessore variabile composto da: telaio perimetrale in abete da 4 cm, anima in materiale coibente polistirene espanso alta densità autoestinguente, doppio supporto in MDF da 4 mm, rivestimento in laminato colori mazzetta DecorLAM BPA, bordatura in ABS colori STD nero, bianco, avorio, argento e grigio (simile ral 7001).
- Accessoristica composta da: guarnizione perimetrale di battuta, n. 3 cerniere in alluminio nero/argento con boccola in nylon antifrizione, piastrelle di fissaggio e perno in acciaio inox per consentire la regolazione in sede di montaggio, serratura reversibile con scrocco e cilindro con 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina completa di rosetta colori STD nero, bianco ed avorio colori fuori standard a richiesta.
- Telaio colore alluminio STD: anodizzato argento, ral 9010, colori fuori standard a richiesta.

LAMTEC ANTE SINGOLA			LAMTEC ANTE DOPPIA		
FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)	FORO MURO F.M. (mm)	ESTERNO TELAIO E.T. (mm)	LUCE PASSAGGIO L.P. (mm)
700×2150	685×2140	610×2103	1300×2150	1285×2140	1210×2103
800×2150	785×2140	710×2103	1400×2150	1380×2140	1310×2103
900×2150	885×2140	810×2103	1500×2150	1485×2140	1410×2103
1000×2150	985×2140	910×2103	1600×2150	1585×2140	1510×2103

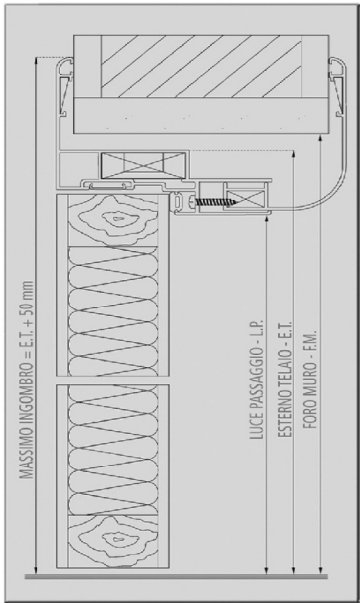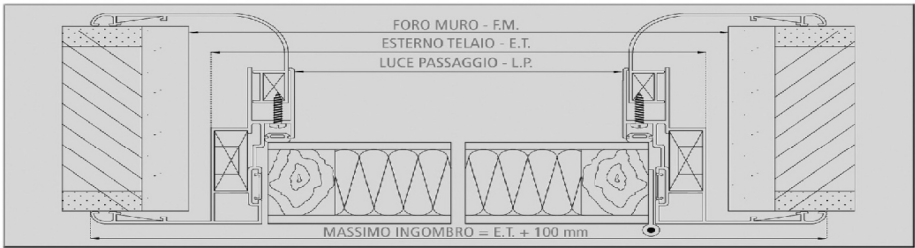



www.bpasrl.com

BPA srl

Via A.Locatelli, 2

24060 Cenate Sotto (BG)

Tel: +39 035 19910167

Fax: +39 035 19910168